


2014年7月

## 『雪を味方につける』両面ソーラー

- <背景> 旭川は北海道でも比較的降雪量の多い街です。ソーラー発電所の設置にあたり、様々な仕組みを使って雪を味方につけています。
- 両面発電パネル（裏からも発電 = 効率アップ）
  - 雪に強い架台（旭川向けに専用設計）
  - 地面を反射させる（積雪期：雪、積雪期以外：検証中）

## 発電所概要


設置場所	北海道旭川市神居町台場183
発電出力	1,250kW (力率95%)
両面パネル 型式 / 定格出力 / 枚数	PST254EarthON60 / 254W(表面) / 5,320枚 合計1,351.28kW (PVG Solutions(株)製両面太陽電池セル「EarthON(アーソン)」使用)
設置方位 / 角度	南 / 40度
発電開始年月	2013年12月

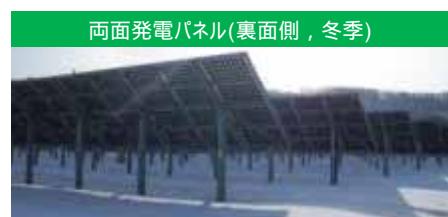


## 月間発電実績

月積算発電量	205,298 kWh/月	1ヶ月の合計発電量です。
パネル1kW当たり	151.9 kWh/kW・月	月積算発電量をパネル出力(表面)の合計で割っています。
月積算日射量	153.5 kWh/m <sup>2</sup>	1ヶ月の合計日射量です。
システム出力係数 (PR)	0.99 -	日射量に対してどの程度発電したかを示しています。一般的の表面のみが発電するシステムは、気温や配線ロス等により0.8~0.85程度となります
平均気温	28.8	結晶系の太陽電池は気温が低いほど効率が上がります。

## 発電量の月間推移

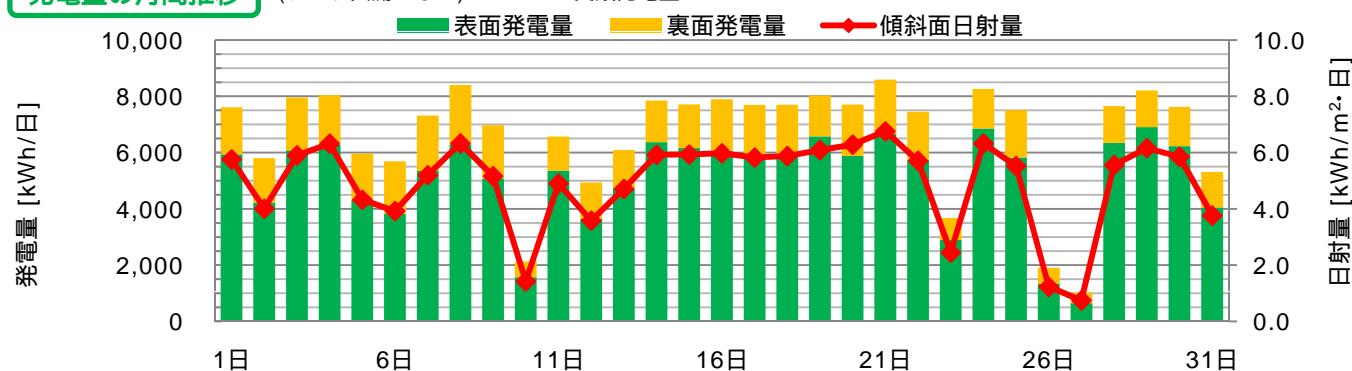

## 発電量の年間推移

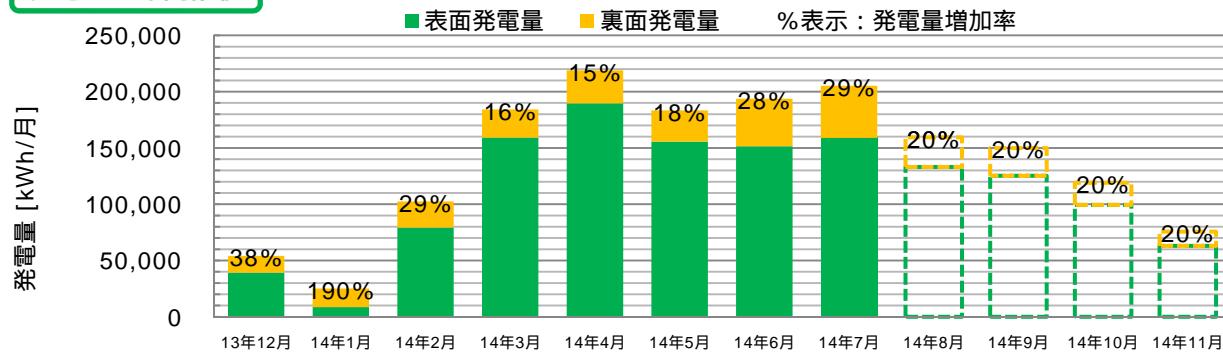

	年間発電量 [kWh]	パネル1kW当たり [kWh/kW]	増加発電量 [kWh]	増加率 [%]	備考
北都ソーラー発電所	1,671,084	1,236.7	308,063	22.6 %	2013年12月~2014年7月実績値 2014年8月~11月推定値
片面発電推定値	1,363,021	1,008.7	-	-	

\* 当資料の内容は、パネルの設置場所、気温、周辺環境、管理方法、データ通信状況などによる不確定要素を含んでおり、製品特性を正確に表現したものではなく、製品の性能を保証するようなデータではございません。

\* 当資料で示されている「実績発電量」は、全てパワーコンディショナーの出力値を使用しております。

\* 「表面発電量」は、実測日射量を用いた片面発電推定値となります。「裏面発電量」は、「実績発電量」から「表面発電量」を差し引いた値を示しております。「発電量増加率」は、「表面発電量」に対する「裏面発電量」の割合を示しています。

レポート作成協力